

Wo ist Walter?

Nähanleitung Pullover

Abgegeben wurde:

- Faserpelz rot
- Faserpelz weiss
- Reissverschluss 20 cm
- Schnittmuster – Papier:
 - Rückenteil (RT)
 - Vorderteil unten
 - Vorderteil oben (2x, gedreht)
 - Aussenkragen
 - Innenkragen
 - Arme (2x, gedreht)

Zu besorgen:

- Freiwillig: Futterstoff (weiss) ca. 1.5 bis 1.8 m
- Freiwillig: Roter oder weisser Bördlistoff Abschlüsse unten am Pulli und an den Armen. (kann auch mit Faserpelz gemacht werden).



Wir nähen die Streifen des Pullis selbst... Juhuu, wer sich an Globi erinnert, es wird nur halb so schlimm 😊, denn es sind Streifen und nicht Quadrate!!!

Aber beim Stoff lässt sich kaum eine gerade Linie schneiden oder nähen. Doch hab nur Mut, er verzeiht relativ viel und das Resultat ist wunderbar warm und flauschig!

Wir machen den Pullover «oversized», damit darunter noch etwas angezogen werden kann.

Helpline Pullover:

Änneli, 062 544 66 45 (Di und Do oder abends erreichbar, SMS oder Nachricht an 078 768 15 17, ich rufe zurück.)

Hinweise zum Nähen mit Faserpelz/Fleece allgemein

Fleece ist ein dehnbarer Stoff. Daher solltest du einen Stich wählen, der sich mit dem Stoff bewegt, wenn du daran ziehst. Ein herkömmlicher Geradstich kann hier schnell einmal reißen. Verwende idealerweise einen Dreifach-Geradstich oder einen kleinen Zick-Zack-Stich. Wenn du mit der Overlock nähst, musst du nichts umstellen.

Die Kanten müssen nicht unbedingt versäubert werden.

Nadel: Jersey Nadel 85 oder Microtex 70/80

Fleece macht Scheren stumpf. Idealerweise solltest du also zum Zuschneiden von Fleece nicht deine beste Schere verwenden.

Vorbereitung:

Bevor du die Schnittmuster ausschneidest, misst du die Armlänge, Brust- und Hüftumfang und die Länge von Schulter bis Hüfte und vergleichst die Masse mit dem Schnittmuster – ACHTUNG die Schulter ist nicht mittig, das Vorderteil ist an der Schulter etwas kürzer.

Der Pulli ist grad geschnitten. Wenn du an Hüften oder/und Bauch etwas mehr Stoff brauchst, passe das Schnittmuster entsprechend an.

Hinweis: Im Schnittmuster ist eine Nahtzugabe von 0.7 cm eingerechnet! Kannst auf der Linie ausschneiden.

Ich habe Streifen von ca. 10 cm genäht, je nach Länge des Pullis brauchst du eine bestimmte Anzahl Streifen. Vorder- und Rückenteil sollten die gleiche Streifenabfolge haben, den Kragen oben wollte ich in «rot». Meine Überlegungen in untenstehender Tabelle. Das Vorderteil ist verschnitten, im besten Fall passt der Schnitt auf einen Streifen, dies war bei mir nicht der Fall, deshalb wurde halt ein Streifen noch verschnitten, ich habe diesen Streifen sogar noch etwas breiter gemacht, dies war aber eigentlich gar nicht nötig.

	RT/VT		Teilung Vorderteil	Ärmel
Länge	75 cm		75 cm	60 cm
Kragen		Rot		-
Streifen 1	10	Weiss	VT oben 25 cm	Weiss
Streifen 2	10	Rot		Rot
Streifen 3	10	Weiss		Weiss
Streifen 4	10	Rot	VT unten 45 cm	Rot
Streifen 5	10	Weiss		Weiss
Streifen 6	10	Rot		Rot
Streifen 7	10	Weiss		-
Bund	5	Rot	5	Weiss

Rücken- und Vorderteil

Schneide Streifen von 12 cm, dafür halbiert du den Stoff längs/im Fadenlauf (die Webenden liegen aufeinander). Wähle die Seite, die gerader geschnitten ist. Ich habe einen Karton auf 12 cm zugeschnitten, damit ich die Streifen mit Schneiderkreide markieren konnte und dann geschnitten.



Um etwas weniger lange Streifen zu haben, kannst du die Streifen für Vorder- und Rückenteil halbieren. Nähe 5-8 Streifen zusammen für Vorder- und Rückenteil.

Lege das Schnittmuster Rücken- und Vorderteil auf die zusammengenähten Stoffbahnen, ich habe beide Teile an der untersten Stoffbahn ausgerichtet, damit die Streifen an der Seite zusammenpassen (siehe zweites Bild). Achtet darauf, dass die Ecken des Schnittmusters nicht auf die Streifennaht geraten (siehe drittes Bild).

Bitte die Markierungen an den Ärmelausschnitten (zwei kleine Strichli) mit Schere 3 mm einschneiden.

Alle Teile auf das Futter übertragen.



Rückenteil



Vorderteile
(Kontrolle der Streifen)



so besser nicht, Ecke des oberen VT an Streifennaht.

Kragen

Ausschneiden der Kragenteile – die Kragenteile auf den roten (oder weissen) Stoff legen und ausschneiden (Markierung (kleine Strichli) mit Schere 3 mm einschneiden)


Schritte 1 – 9 der Nähanleitung durchführen.

Ärmel

Miss den Ärmel an der breitesten Stelle (+4 cm) und schneide die 12 cm Streifen in der entsprechenden Länge (resp. 2 mal auf der Bahn), den Rest des Stoffes kannst du zusammenlassen und für Bündchen oder die Kappe verwenden. (Kleinste Grösse: Du kannst die ganze Stoffbahn schneiden und in drei Stücke à 50 cm teilen).

Nähe 5-7 Streifen zusammen für die Ärmel und hefte die Ärmel auf die Stoffbahn. (der oberste Stoff in der Ärmelrundung ist jener der Schulternaht). Der Ärmel ist nicht symmetrisch geschnitten, also das Schnittmuster einmal auf der rechten und einmal auf der linken Stoffseite übertragen.

Schneide die Ärmel entsprechend zu, Markierungen an den Rundungen entsprechend übertragen.

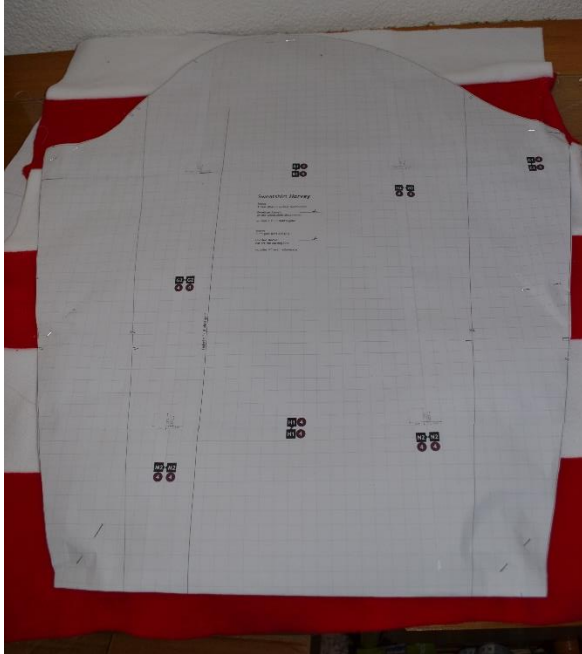

Ärmel auf den Futterstoff übertragen.

Schritte 9 + 10 durchführen. (Anprobe und allenfalls Anpassungen in Länge vornehmen).

Nähschritte 1, 9, 10 und 11 mit Futter durchführen.


➔ Schritte 12 und ff

Nähanleitung

1. Schulterkanten Vorderteile und Rückenteil zusammennähen (Bild)



2. Aussen und Innenkragen an der oberen Kante rechts auf rechts zusammennähen (Geradstich)

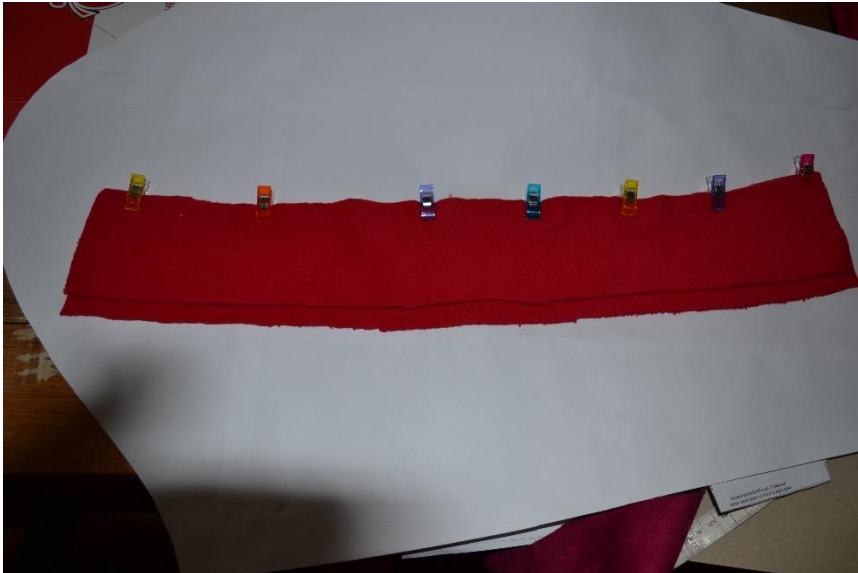

3. Aussenkragen rechts auf rechts an Halsloch stecken und annähen



4. Reissverschluss rechts auf rechts auf die vordere Kante stecken, Anfang des Reissverschlusses liegt an der Markierung des Aussenkragens (7mm unterhalb der Kragennaht), Reissverschlussband schräg umklappen, Endstück mit 8 mm Abstand zur unteren Kante.
5. Reissverschluss mit Nähmaschine (Geradstich und Reissverschlussnähfuss) annähen



6. Innenkragen rechts auf rechts klappen, sodass die Aussenkragen-Markierung im Bruch liegt und die unteren Kragenkanten bündig sind, bei oben liegendem Aussenkragen auf der vorherigen Naht nähen (Video Zeit: 7:35)
7. Gleiches Prozedere für die andere Seite. (Tipp: Halsloch-Naht am RV markieren)
8. Kragen wenden
9. Vorderteil unten rechts auf rechts mit Vorterteilen oben zusammennähen (Achtung Reissverschluss Ende)
10. Ärmel rechts auf rechts anhand der Markierungen gleichmäßig verteilt an die Armlöcher stecken und annähen.
11. Seitennähte rechts auf rechts schliessen
12. Futter an Halsnaht links auf links auf Pullover stecken, Kragen entsprechend darauf legen und auf der rechten Pulli-Seite entlang der Kragennaht feststeppen.



13. Futter an Reißverschluss feststecken und beidseitig absteppen.
14. Saum- und Ärmelbündchen entsprechend Euren Wünschen zuschneiden (ich nehme ein 12 cm Stück Faserpelz in der entsprechenden Länge des Saumes/Bunds).
15. Saum- und Ärmelbündchen rechts auf rechts zu Ringen schließen, links auf links falten und gleichmäßig verteilt rechts auf rechts an die Säume stecken (und in einem oder in zwei Schritten annähen).

Videoanleitung: <http://www.patty.do/video-mile>

(Für den Pullover gibt es die Kragen Variante und ohne Kragen, sowie weitere Stoffteile, wir haben einen geteilten Pulli mit Kragen)

Abkürzungen: **NZG** = Nahtzugabe, **RT** = Rückenteil, **RV** = Reißverschluss, **VT** = Vorderteil

ZEIT ARBEITSSCHRITT

02:35 **Variante Stehkragen:** jeweils untere Kante am Innenkragen und VT / oben sowie obere Kante am VT / Mitte mit Overlock- oder Zickzack-Naht versäubern

02:45 **Beide Varianten:** VT / oben bzw. VT rechts auf rechts mit Rückenteil an Schulterkanten zusammennähen

03:40 **Stehkragen:** Außen- und Innenkragen an oberer Kante rechts auf rechts mit Nähmaschine / Geradstich zusammennähen, NZG auseinanderbügeln

04:30 Außenkragen rechts auf rechts an Halsloch stecken und annähen

05:50

Reißverschluss rechts auf rechts (Schieber liegt unten) an vordere Kante stecken: RV-Anfang am Knips des Außenkragens (7 mm unterhalb der Kragennaht), RV-Band schräg umklappen, Endstück mit 8 mm Abstand zur unteren Kante

06:40 Reißverschluss mit Nähmaschine / Geradstich und Kanten- bzw. Reißverschlussnähuß annähen

07:35 Innenkragen rechts auf rechts klappen, sodass der Außenkragen-Knips im Bruch liegt und die unteren Kragenkanten bündig sind, bei oben liegendem Außenkragen auf der vorherigen Naht annähen

08:55 Zweite RV-Hälfte an der anderen VT-Kante annähen, **TIPP: Halsloch-Naht am RV markieren**, Kragen wenden

09:45 Innenkragen-Kante gleichmäßig verteilt an Außenkragen stecken und mit Nähmaschine / Geradstich auf der Overlocknaht des Außenkragens annähen (an den vorderen Kanten bleibt jeweils ein kleines Stück offen)

11:20 Reißverschluss beidseitig absteppen, **TIPP: beim Nahtbeginn an der Kragenkante den Nähfuß mit Stoffstück oder Hebamme erhöhen**

12:50 **Variante runder Ausschnitt:** Ausschnittbündchen rechts auf rechts zu einem Ring schließen, mittig falten und anhand der Knipse rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken (Naht an linker Schulter), leicht gedehnt annähen

13:05 VT / Mitte rechts auf rechts an VT / oben mit der Nähmaschine / Geradstich annähen, Vorsicht beim RV-Endstück!

14:20 VT / unten sowie RT / Mitte und RT / unten jeweils rechts auf rechts annähen, NZG in Richtung Mittelteil umbügeln

15:00 Vordere und hintere Ärmelteile jeweils rechts auf rechts an Mittelteil annähen

15:05

Beide Varianten: Ärmel rechts auf rechts anhand der Knipse gleichmäßig verteilt an die Armlöcher stecken und annähen, **TIPP: an Stellen, an denen Nähte aufeinandertreffen, NZG in entgegengesetzte Richtung legen und mit Nähmaschine / Geradstich zuvor fixieren**

16:40 Seitennähte rechts auf rechts schließen

16:50 Saum- und Ärmelbündchen rechts auf rechts zu Ringen schließen, links auf links falten und gleichmäßig verteilt rechts auf rechts an die Säume stecken

17:25 Bündchen leicht gedehnt annähen, **TIPP: bei Ärmelbündchen Shirt auf links wenden und in der Ärmelöffnung annähen**